

**mode d'emploi****fixation**

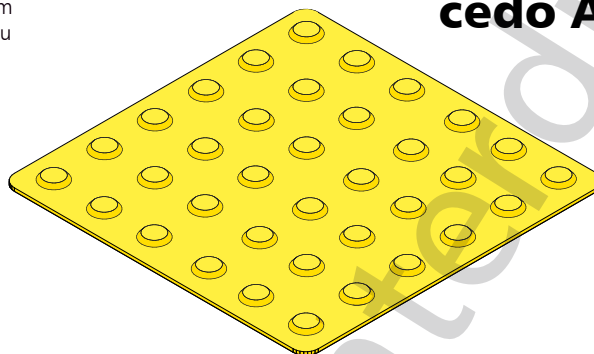
par collage.

**préconisation:**

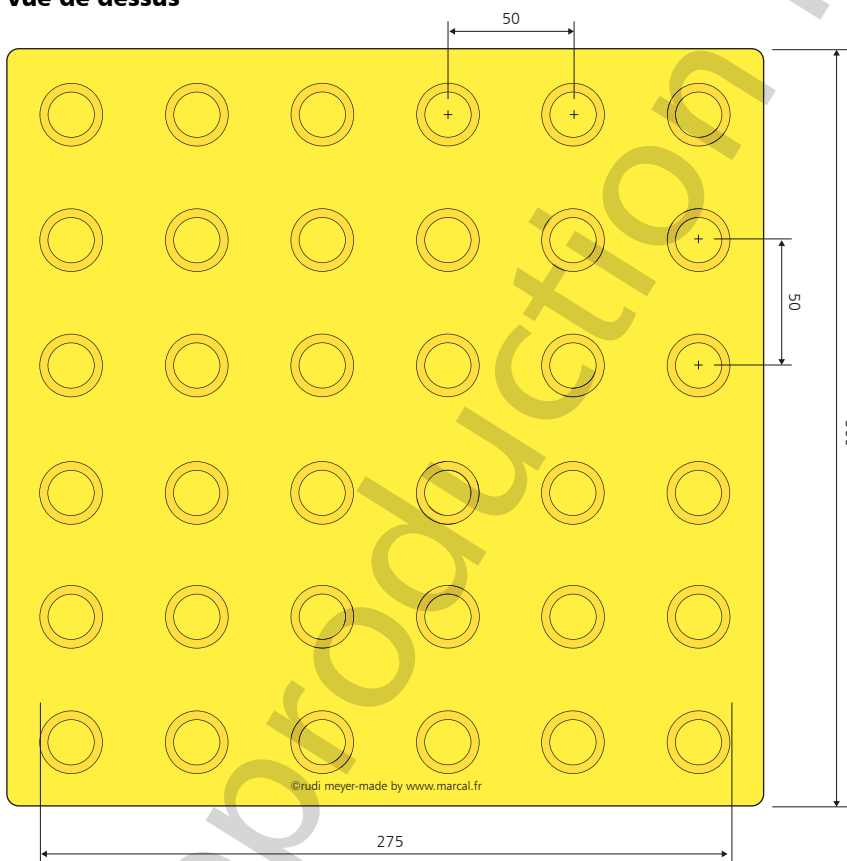

Attention: si l'application du produit risque de souffrir d'une amplitude thermique importante, il est recommandé de laisser un espace de 2 à 5 mm entre les plaques pour permettre une dilatation du matériau.

**composition:**

Polypropylène (EPDM)



fiche  
technique  
**cedo A mono 1018**  
300x300 mm

**plans****vue de dessus****vue de profil****finitions****standards**

jaune (+/- RAL 1018)