

mode d'emploi**fixation**


par collage.

préconisation:


Attention: si l'application du produit risque de souffrir d'une amplitude thermique importante, il est recommandé de laisser un espace de 2 à 5 mm entre les plaques pour permettre une dilatation du matériau.

composition:

Polypropylène (EPDM)

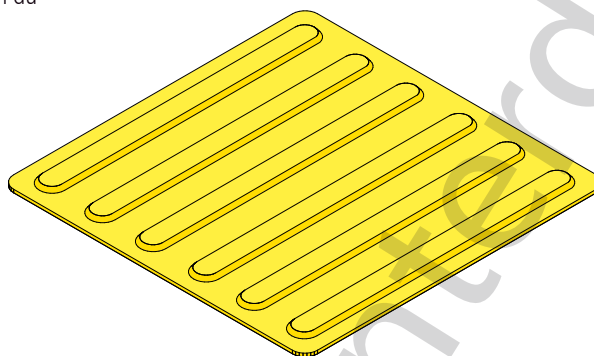

fiche
technique
cedo D mono 1018
300x300 mm

plans**vue de dessus****vue de profil****finitions****standards**

jaune (+/- RAL 1018)