

mode d'emploi**fixation**

par collage.

préconisation:

Collage à l'aide de colle contact. Mastic de fixation à base de polymère haute performance (type Pattex P300 fixation extrême), ou colle nitrile (type 3M ref. 847, Bostik 1220, etc).

composition:

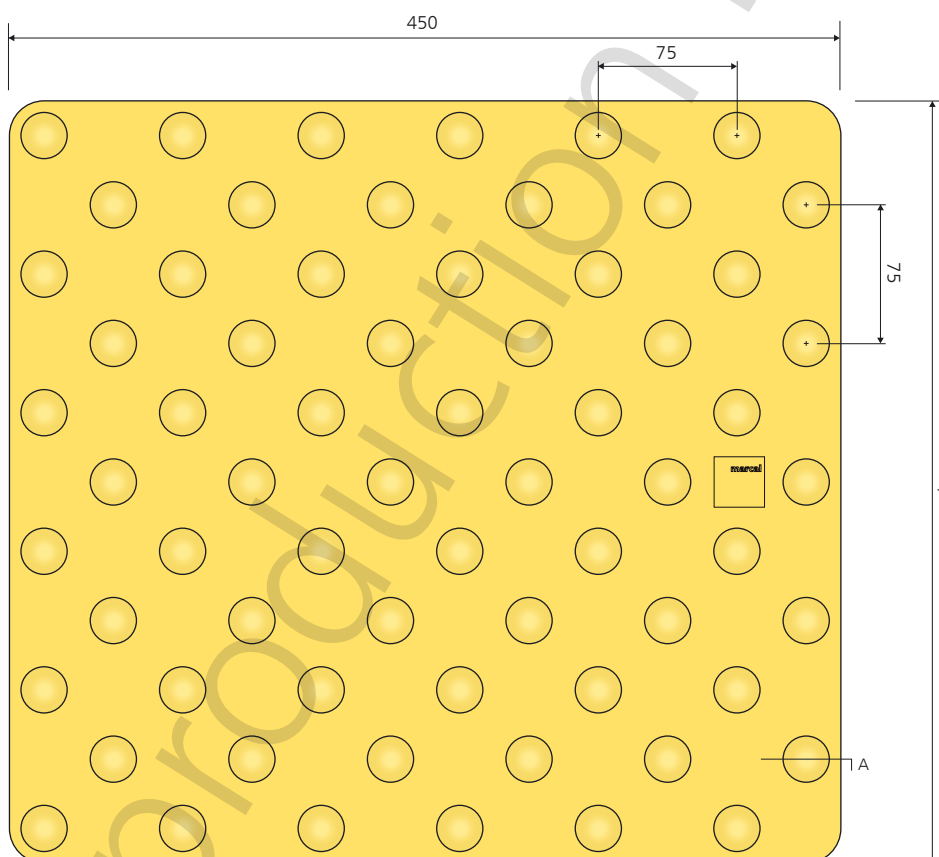

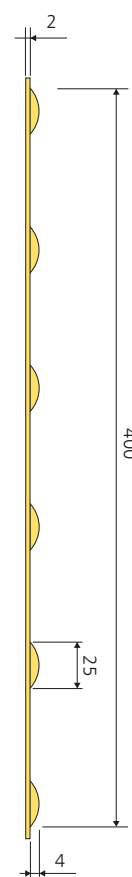
Polypropylène (EPDM)

résistance au feu:classement français: **M3**classement euroclasse (arrêté 21 novembre 2002): **DS1****NF P98-351/ août 2010**

bande d'éveil de la vigilance (BEV)

fiche
technique**podoalerte PP 1018**

450 x 412,5 mm

plans**vue de dessus****vue de profil****finitions****standards**

jaune (+/- RAL 1018)